


Compuprint 2056e

Der 24-Nadeldrucker Compuprint 2056e tut insbesondere bei Handwerkern und Handwerkermärkten, in Kleinbetrieben, Behebungsbetrieben und im Bereich Logistik zuverlässig seinen Dienst verrichten. Für wenig Geld erhält der Anwender einen netzwerkfähigen Drucker (Modell PRT2056EN), der sich sich bequem vom PC aus via Browser einrichten lässt. Noch günstiger ist das sich auf USB- und Parallelschnittstelle konzentrierende Modell PRT2056E. Mit seinem 10-Millionen-Zeichen-Farbband hebt der Compuprint 2056e sich von vergleichbaren Druckern ab und garantiert zusammen mit einem smarten Nadelmanagement so für eine sehr hohe Verfügbarkeit.

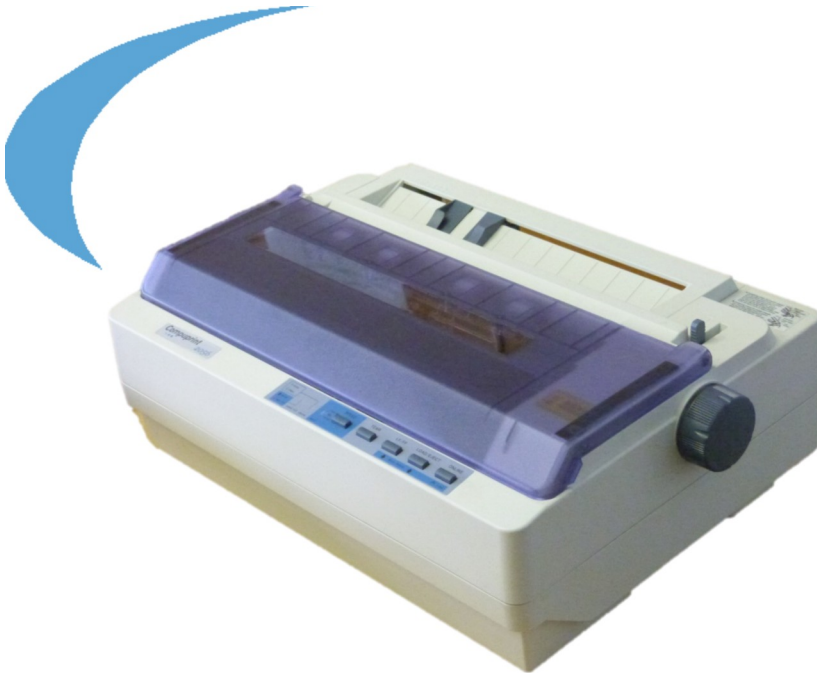

Mehrwert und Merkmale

- ✓ 24-Nadeldruckkopf (bis zu 500 Mio. Anschläge/Nad.)
- ✓ dynamischer Ersatz defekter Nadeln
- ✓ Teamplayer dank Ethernet 10/100 Base-T
- ✓ 4 Schnittstellen: Ethernet, USB, parallel & seriell
- ✓ Durchschläge: 1 + 4 Kopien
- ✓ kompakte Größe: weniger als 39 cm Breite
- ✓ Durchsatz: bis zu 10.000 Seiten im Monat

Vielseitig, sparsam und zuverlässig

Der Compuprint 2056e ist sehr wirtschaftlich sowohl von der Anschaffung her wie auch im Betrieb. Nadeldruckköpfe zeichnen sich meist durch eine hohe Robustheit und Lebensdauer aus. Sollte doch mal eine Nadel brechen, dann kann der Compuprint 2056e dank hoher Rechenkraft dies kompensieren und andere Nadeln hierfür einsetzen, so dass die Druckgeschwindigkeit nur geringfügig tangiert wird.

Sparsam ist dieser Drucker auch im Stromverbrauch: Wartet er auf Druckjobs, begnügt er sich mit gerade mal 2,5 W.



Compuprint 2056e – Ihr höchst ökonomischer Netzwerkdrucker

Druckermodell	PRT2056e
Drucktechnologie	Nadeldrucker
Druckkopf	24 Nadeln (Ø 0,22 mm), Lebensdauer: 500 Mio Anschläge/Nadel
Druckgeschwindigkeit	10 cpi: Very High Speed Draft 350 cps, High Speed Draft 283 cps, Draft 142 cps, LQ 94 cps (Zeichen pro Sekunde)
Druckbreite	Max. 80 Spalten @ 10 Zeichen/Zoll
Papiersorten	+ Endlospapier: Zufuhr von hinten – Papierbreite: 56 – 267 mm + Einzelblätter: Papierbreite: 48 – 261 mm, Gewicht: 52 – 90 g/m ² + Etiketten: Breite des Trägers 101,6 – 254 mm, kleinstes Etikett: 63.5 mm x 23.8 mm, Gewicht: max. 68 g/m ²
Durchschläge	1+ 4 – max. Dicke: 0,52 mm
herausragende Merkmale	+ Alternierender Gebrauch von Nadeln, um gleichmäßige Abnutzung zu gewährleisten + elektronische Nadelüberwachung, um ausgefallene Nadeln durch benachbarte Nadeln zu ersetzen + Druckerkonfiguration mittels PC-Software oder mittels Browser über IP-Adresse in Netzwerkumgebung (PRT2056EN)
Auflösung	360 dpi x 360 dpi (dpi: Punkte pro Zoll)
Zeilendichte	6 Zeilen pro Zoll; 8 Zeilen pro Zoll; n/360 Zeilen pro Zoll
Zeichendichte	10, 12, 15 cpi (Zeichen pro Zoll) und proportional
1D-Codes (Barcodes)	EAN 8, EAN 13, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Code 39, Code 128, NW-7
Schriftarten	Draft, Courier, OCR-A, OCR-B, Prestige, Presentor, Roman, Sans Serif, Script
Zeichensätze	17 internationale Zeichensätze: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Lateinamerika, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Türkei, UK, USA, u.a. Über 25 IBM und EPSON Zeichensätze, u.a. CP1250 (Latin2 Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), MAZOWIA und KAMENICKY
Emulationen	Epson ® LQ ESC/P2, IBM ® Personal Printer 2391
Treiber	Windows 2000, XP, Vista, Win 7 – WIN 10 (32 & 64 bit)
Schnittstellen	PRT2056E: USB 2.0 (Full Speed), Parallel IEEE1284 bidirectional PRT2056EN: Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0 (Full Speed), Parallel IEEE1284 bidirectional, serial RS232
Datenpuffer	256 KB
Farbbandlebensdauer	schwarz, 10 Mio. Zeichen in Draft
Geräuschpegel	< 53 dB (A) (ISO 7779 Standard)
Stromversorgung	Standard: 176 – 242 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 50 W im Schnitt, Standby: 2,5 W
Maße	Tiefe: 28,0 cm, Breite: 38,4 cm, Höhe: 13,9 cm
Gewicht	6 kg

Druckermodelle und Farbbänder

Compuprint 2056e with USB 2.0 and parallel I/F	PRT2056E
Compuprint 2056e mit Ethernet, USB, par. & seriell	PRT2056EN
Farbband, schwarz – 10 Mio. Zeichen (Draft)	PRK2080-1

Compuprint

Melibokusstr. 18 68519 Viernheim GERMANY Tel. +49 6204 305640-0 info@compuprint.de www.compuprint.de	Via Cottolengo 77 10072 Caselle T.se (To) ITALY International:+39 011-9892-133 sales@compuprint.com www.compuprint.com
---	---

